



Distribuer de l'énergie à partir de biogaz

CONCEPTION

CONSTRUCTION

EXPLOITATION



**STATION DE
RAVITAILLEMENT
BIOGNV**

DIMENSION
2x40 m³/heure

STOCKAGE 300 BARS
40 bouteilles

DISTRIBUTION
2 charges lentes
1 charge rapide


**STATION GASEO
EN LOCATION**

CLIENT
TCAT

LIEU
TROYES
(10)



Station BioGNV GASEO

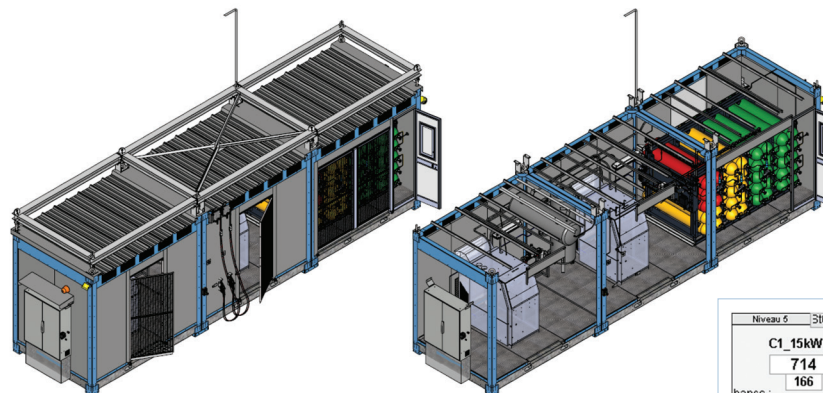

Niveau 5 3103_Gaseo_TCAT_Troyes 08:55:44	
C1_15kW ☒	C2_15kW ☒
714 Compteurs horaires	649
166 P.sortie sécu F16.1 (bar)	167
bancs :	
☒ HP (6x80L)	☒ MP (14x80L)
☒ BP(20x80)	
OUT ☒ 224.0 bar	IN ☒ 173.0
OUT ☒ 139.0	
Réglage max. 300 bar	Réglage max. 300
Réglage max. 300	Réglage max. 300
Redémarrage si : 250 bar	Heures creuses début - fin 0 0
Max 1 démarrage toutes les 600 sec 0	



Distribuer de l'énergie à partir de biogaz



CAPACITÉ
6 à 12 BUS

ALIMENTATION
0,3 – 4,0 bars

TEMPS DE CHARGE
3 – 4 minutes

MAINTENANCE
TÉLÉSURVEILLANCE

SUIVI 24/24

